



GMK 125-30

GMK 125-30


Abstützbreite max.	4,40 m
Abstützlänge max.	4,40 m
Antriebsart	380 V / Diesel
Baubreite	1,28 m
Bauhöhe	1,70 m
Bodenfreiheit	0,13 m
Eigengewicht	4080 kg
Non-Marking	Ja, weiße Gummikette
Max. Korblast / Hublast	2980 kg
Höhe Transportstellung	1,70 m
Länge Transportstellung	4,29 m
Max. Hubhöhe	12,52 m
Max. Ausladung	12,16 m
Max. Steigungswinkel	25%
Hakenhöhe	12,52 m
Seillänge	73 m
Stützdruck max.	37 kN
Stützen	Ja
Besonderheiten	
Optional mit Vakuum-Glassauger erhältlich	
Gesamtabmessungen	4,29 x 1,28 m

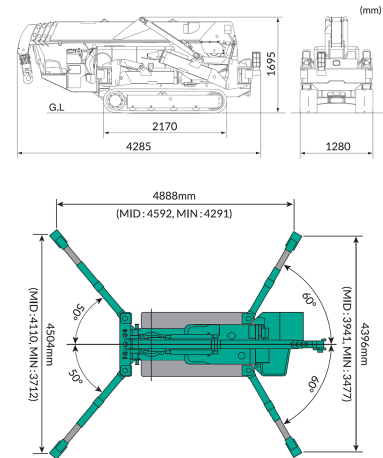


Outriggers Position : Max

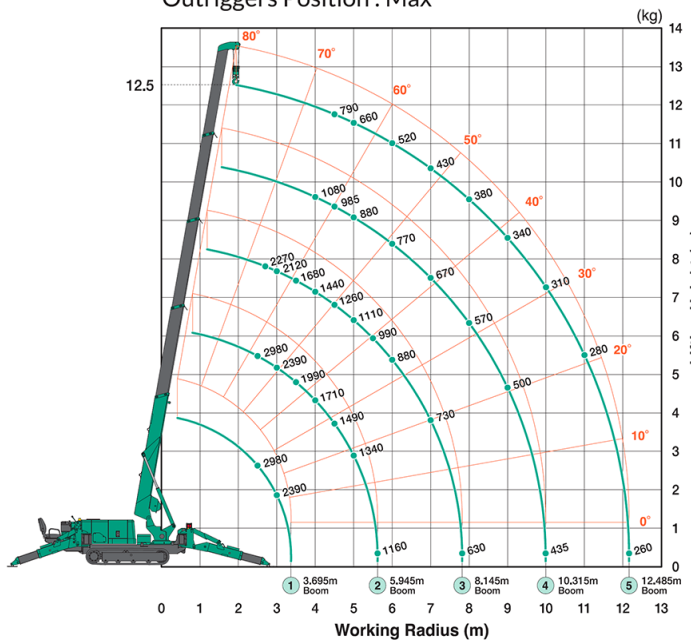


Outriggers Position : Mid

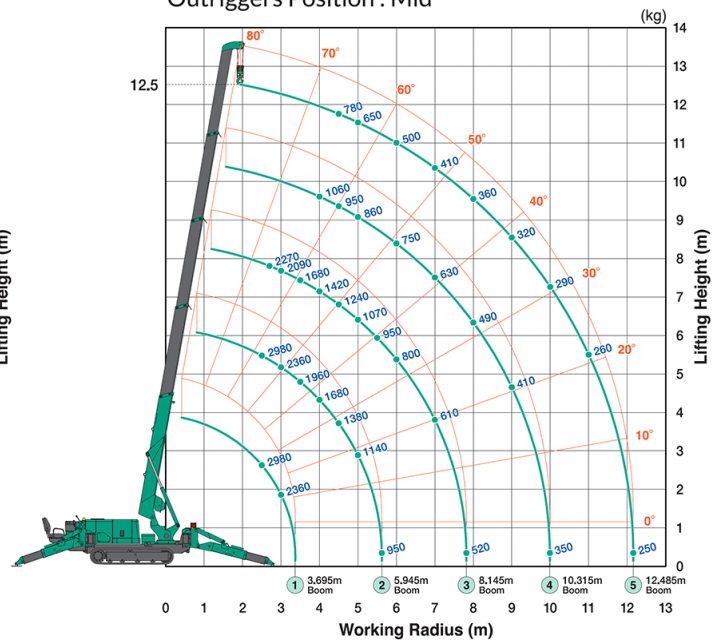


Outriggers Position : Min

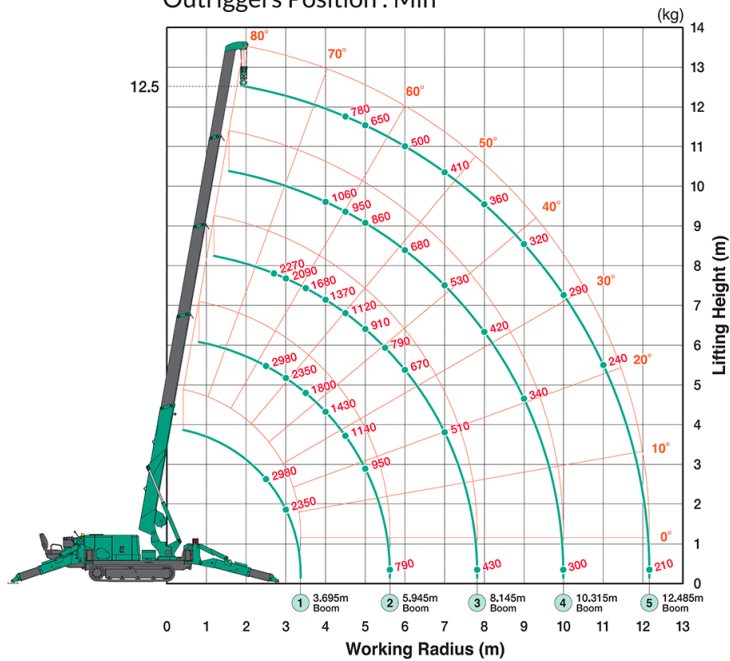


Max. Below Grade

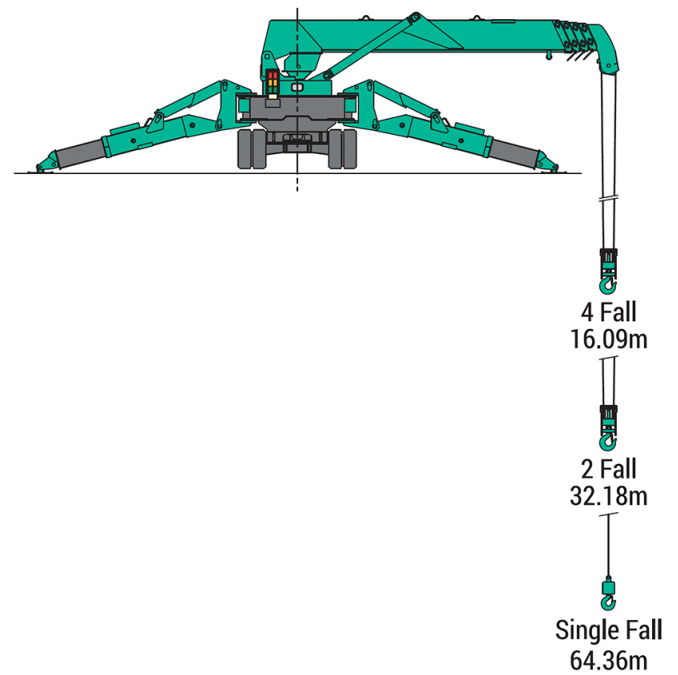

850kg Searcher Hook Offset Position : SH1
(Outriggers Position : Max)

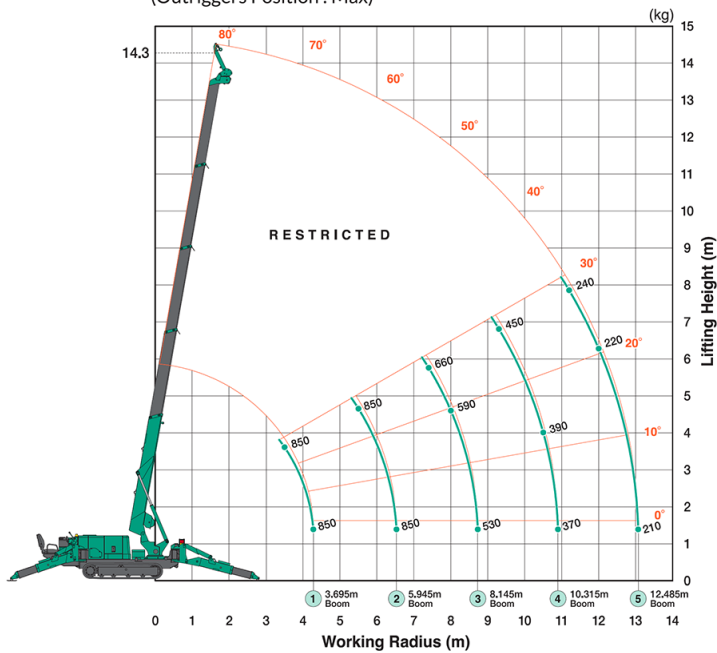

850kg Searcher Hook Offset Position : SH2
(Outriggers Position : Max)

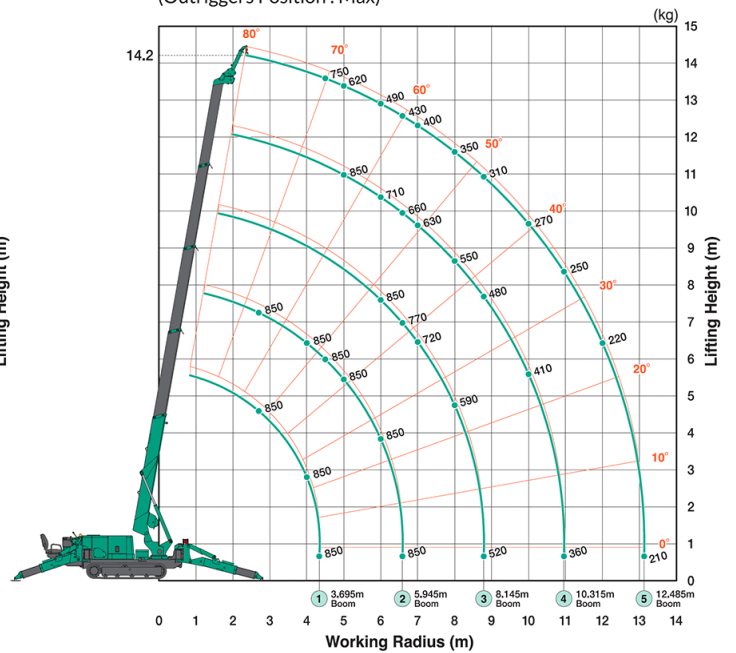

850kg Searcher Hook Offset Position : SH3
(Outriggers Position : Max)

