



GMK 207-38

GMK 207-38


Abstützbreite max.	5,52 m
Abstützlänge max.	5,79 m
Antriebsart	380 V / Diesel
Baubreite	1,38 m
Bauhöhe	1,98 m
Bodenfreiheit	0,13 m
Eigengewicht	5750 kg
Non-Marking	Ja, weiße Gummikette
Max. Korblast / Hublast	3830 kg
Höhe Transportstellung	1,98 m
Länge Transportstellung	4,98 m
Max. Hubhöhe	20,70 m
Max. Ausladung	16,00 m
Max. Steigungswinkel	22%
Hakenhöhe	20,70 m
Seillänge	82,00 m
Stützdruck max.	43,2 kN
Stützen	Ja
Besonderheiten Optional mit Vakuum-Glassauger erhältlich. Für die maximale Hublast und Ausladung ist ein Umbau der Maschine erforderlich	
Gesamtabmessungen	4,98 x 1,38 m

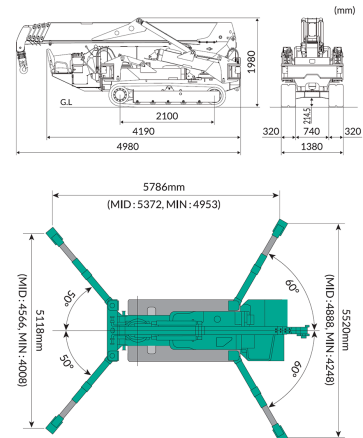


Outriggers Position : Max

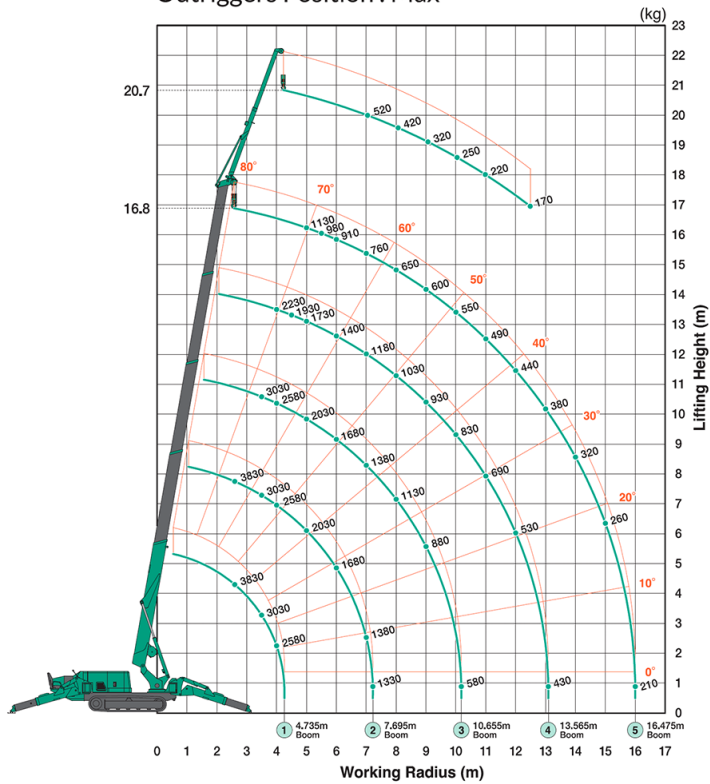


Outriggers Position : Mid

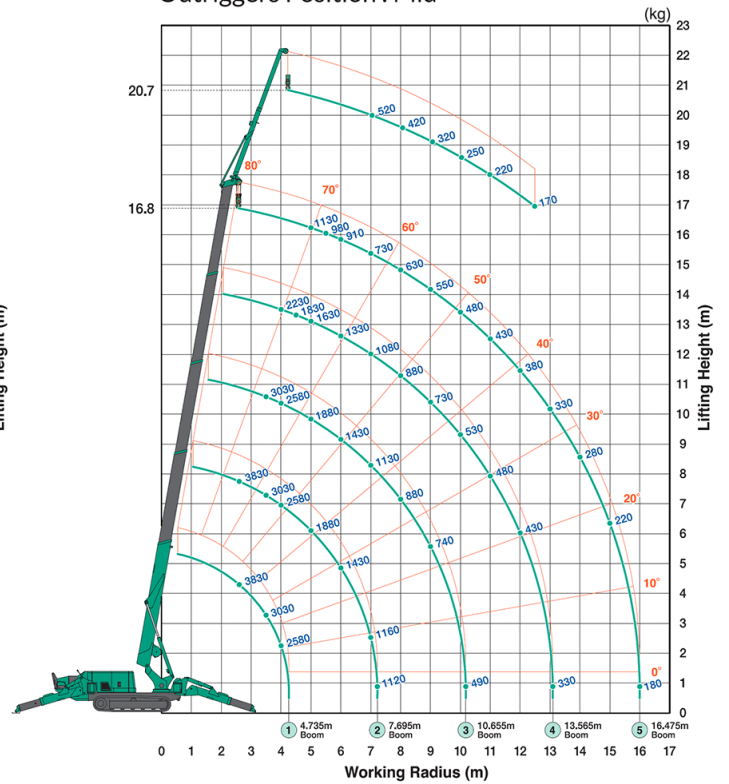


Outriggers Position : Min

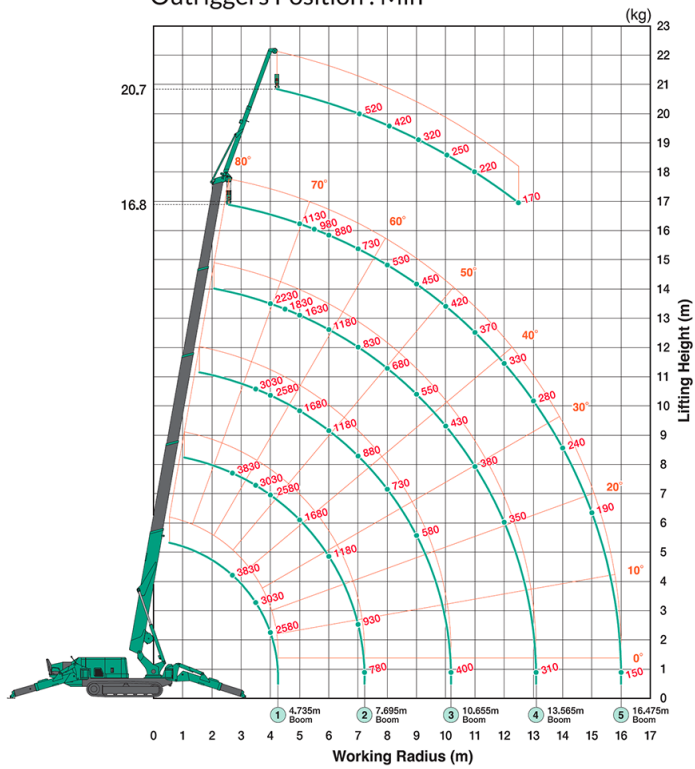


Max. Below Grade

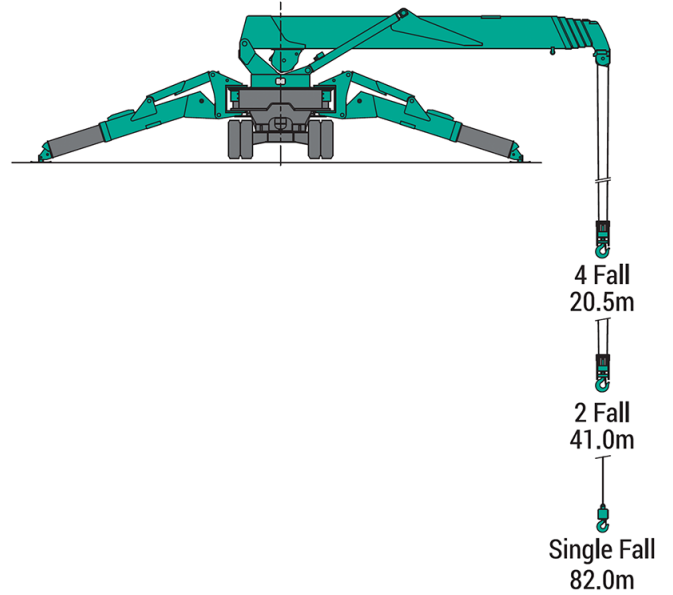

850kg Searcher Hook Offset Position : SH1
(Outriggers Position : Max)

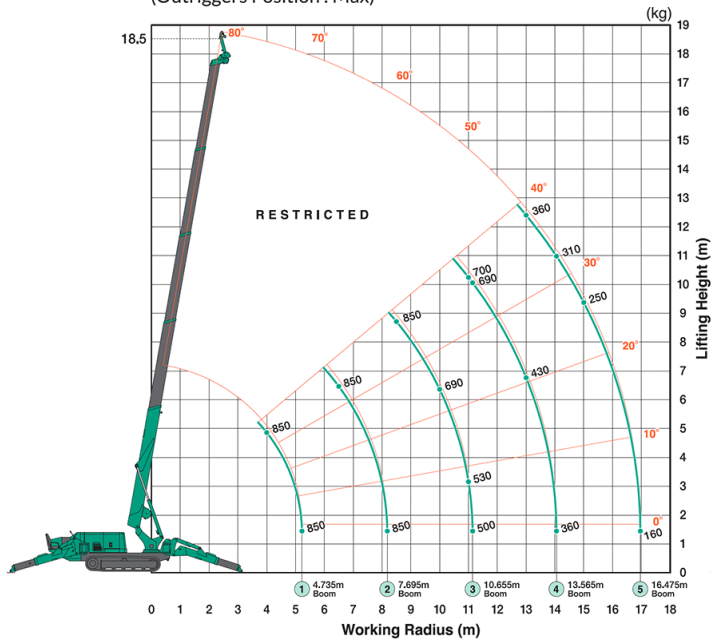

850kg Searcher Hook Offset Position : SH2
(Outriggers Position : Max)

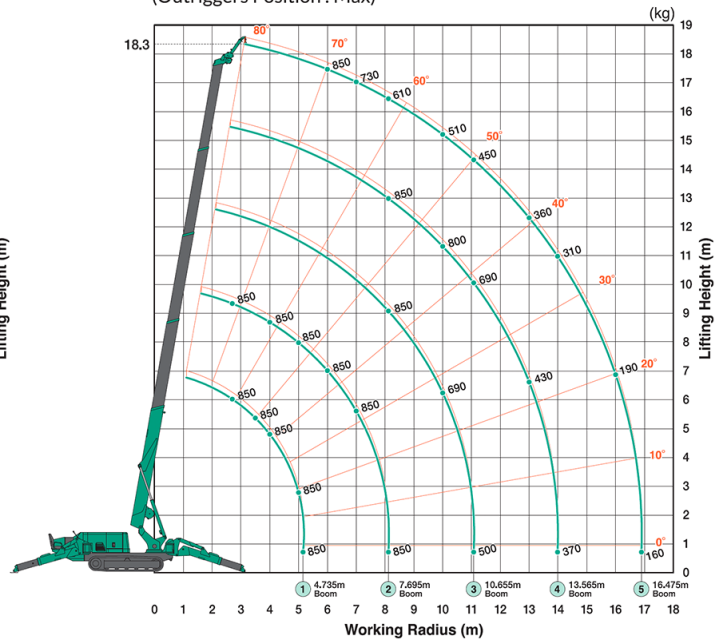

850kg Searcher Hook Offset Position : SH3 (Outriggers Position : Max)

