


GT 431-25 AkLRG

Max. Werkhoogte	43,11 m
Verplaatsbaar tot werkhoogte	43,11 m
Max. Hellingshoek	35 %
vierwielaandrijving	ja
Type aandrijving	Diesel
Niet-markerend	geen
Afmetingen LxBxH	20,28 x 2,50 x 3,08 m
Lengte transportpositie	13,10 m
Machine breedte	2,50 m
Hoogte transportstand	3,08 m
Bodemvrijheid	0,37 m
Overschot	1,71 m
Gewicht	21664 kg
Spoorverbreding	3,98 m
Afmetingen platform BxD	2,44 x 0,92 m
Max. Korfbelasting / Hefbelasting	454 kg
Schommelas	geen
Roetdeeltjesfilter	ja
Mand arm	ja
Zwenkbereik	360°
Roterende werkmand	ja
Max. zijdelingse reikwijdte	28,30 m
Speciale functies	Extreem groot zijdelings bereik, hoge mandbelasting, ideaal werkdiagram dankzij de 9,14 meter lange mandarm, smal platform in verhouding tot de werkhoogte, actief beschermingssysteem tegen beknellingsongevallen

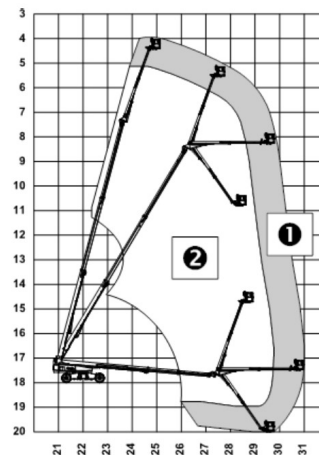

Maximale Plattformtragfähigkeit

- 1 660 lb/300 kg
- 2 1 000 lb/454 kg

Max. Höhe			Max. Reichweite		
3	150 ft	45,72 m	21	-10 ft	-3,05 m
4	140 ft	42,67 m	22	0 ft	0 m
5	130 ft	39,62 m	23	10 ft	3,05 m
6	120 ft	36,58 m	24	20 ft	6,1 m
7	110 ft	33,53 m	25	30 ft	9,14 m
8	100 ft	30,48 m	26	40 ft	12,19 m
9	90 ft	27,43 m	27	50 ft	15,24 m
10	80 ft	24,39 m	28	60 ft	18,29 m
11	70 ft	21,34 m	29	70 ft	21,34 m
12	60 ft	18,29 m	30	80 ft	24,39 m
13	50 ft	15,24 m	31	90 ft	27,43 m
14	40 ft	12,19 m			
15	30 ft	9,14 m			
16	20 ft	6,1 m			
17	10 ft	3,05 m			
18	0 ft	0 m			
19	-10 ft	-3,05 m			
20	-20 ft	-6,1 m			

